


# 102HA

## 铝合金



CE RoHS

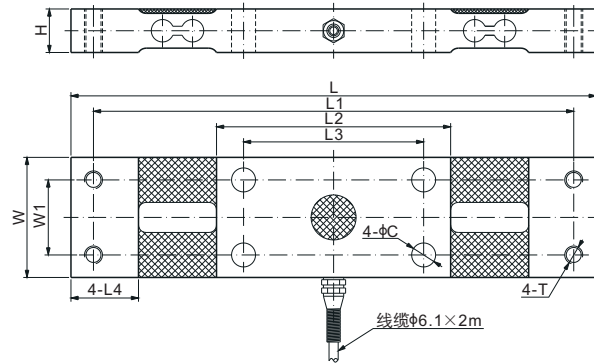

### 尺寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm										
500	16	29	350	320	156	120	45	80	50	M12
1,000	16	35	350	320	156	120	45	80	50	M12
Klb/inches (由上述尺寸转换)										
1.1	0.6	1.1	13.8	12.6	6.1	4.7	1.8	3.1	2.0	M12
2.2	0.6	1.4	13.8	12.6	6.1	4.7	1.8	3.1	2.0	M12

### 技术参数

灵敏度	1.3 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 105°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.030%	密封方式	胶封 / IP66
输入阻抗	800Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红      Exc- 黑
输出阻抗	700Ω ± 5		Sig+ 绿      Sig- 白
原材料	铝合金		屏蔽线

### 货号

量程	货号	毛重(kg)
500kg.....	102HA-500kg.....	1.9
1t.....	102HA-1t.....	2.3