


## 合金钢

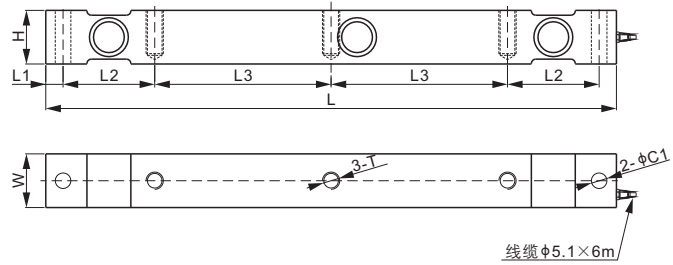

### 尺寸

量程	C1	H	L	L1	L2	L3	W	T
t/mm								
25	18.0	62.0	660	20.0	106	204	62.0	M20 深 50
lb/inches (由上述尺寸转换)								
55.115	0.71	2.44	26.0	0.79	4.17	8.03	2.44	M20 深 1.97

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	焊封 / IP67
输入阻抗	700 Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红      Exc- 黑
输出阻抗	700 Ω ± 5		Sig+ 绿      Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
25t.....	102MH-25t.....	19.4

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀