

## 金属软管与接头





### 特点:

- 可弯曲的保护管, 外层为PVC材质, 内层为镀锌钢材
- 保护线缆不被损坏
- 内直径: 0.63" (16mm), 外直径: 0.8" (20mm)
- 最小弯曲半径: 2" (50mm)
- 连接接头需单独订购

### 货 号

描述	货号	毛重(kg)
金属软管 (不含连接接头), 100米/卷.....	CAHP20-1/2-100m.....	18.0
连接接头 .....	CAEFGI-1/2.....	0.1

## CB12 电缆线

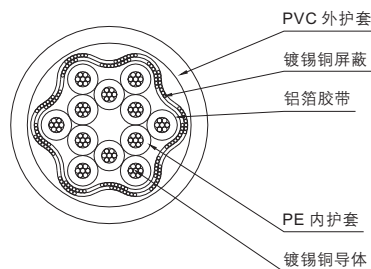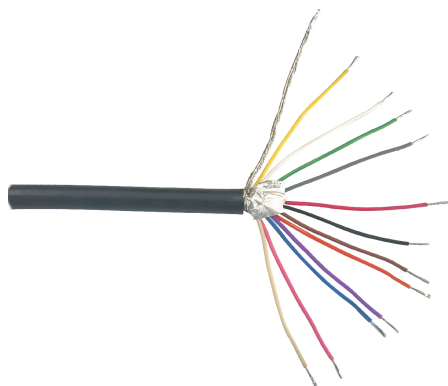

电缆, 连接器及附件

### 技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯线数	直径	芯线横截面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB12-7.6-100m	12芯	7.6mm±0.2	0.219mm <sup>2</sup>	24	100m (328ft)	否	9.0	19.8
CB12-7.6-500ft					152m (500ft)	是	14.4	31.7
CB12-7.6-300m					300m (984ft)	是	27.0	59.4