


## 铝合金

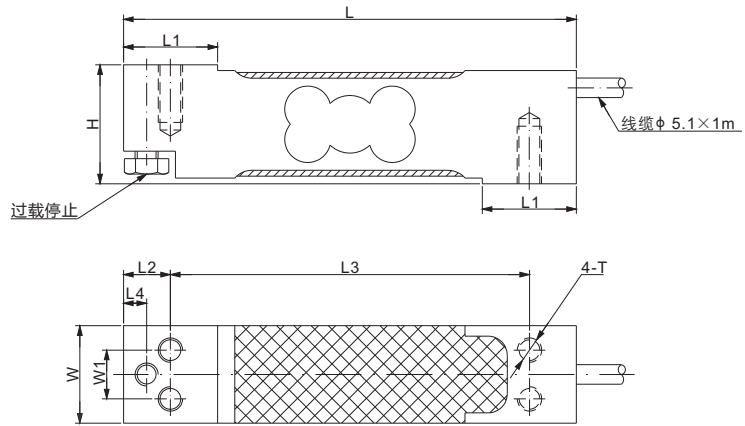

### 尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
3-100	31.0	118.0	24.5	12.2	93.6	6.0	25.4	12.7	1/4-20 UNC 深 15
lb/inches (由上述尺寸转换)									
6.61-220.46	1.22	4.65	0.96	0.48	3.69	0.24	1.00	0.50	1/4-20 UNC 深 0.59

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	350 × 350 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] G Ω
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	415 Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350 Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑 Sig+ 绿    Sig- 白    屏蔽线
原材料	铝合金		

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
3kg.....	108BATD-3kg.....	0.3
5kg.....	108BATD-5kg.....	0.3
7kg.....	108BATD-7kg.....	0.3
10kg.....	108BATD-10kg.....	0.3
15kg.....	108BATD-15kg.....	0.3
20kg.....	108BATD-20kg.....	0.3
30kg.....	108BATD-30kg.....	0.3
50kg.....	108BATD-50kg.....	0.3
100kg.....	108BATD-100kg.....	0.3

### 可互换产品

品牌	型号
Vishay TedeA-Huntleigh.....	1030

NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

5kg-30kg: OIML MAA C7.5, Y=20 000;  
50kg-100kg: OIML MAA C6, Y=29 000

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀