


平台秤秤台, 合金钢



从顶部和侧面均可接入接线盒:

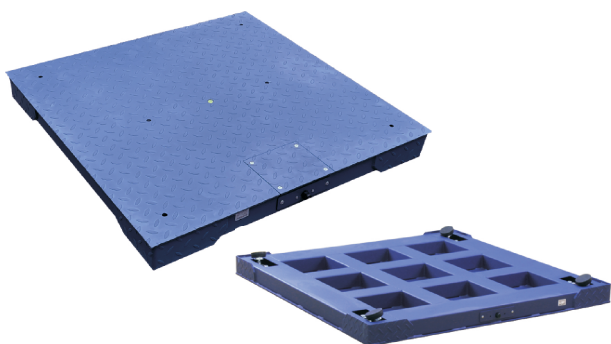


特点:

- 从顶部和侧面均可接入接线盒
- 恶劣工矿设计
- 刚性槽型钢结构设计
- 根据OIML和NTEP进行四角误差的预调整
- 螺纹吊环螺栓孔便于提升/运输
- 粉末涂层, 最大程度的保护表面
- 加强型钢角板保护

完整套件包含:

- IP67 合金钢悬臂梁称重传感器 563YH-23 (通过OIML MAA 及 NTEP 认证)
- 4 只可调避震支脚 AMF-F
- 2 个吊环
- 1 只IP67铝合金中继盒 J04EA-16
- 1 个水平仪

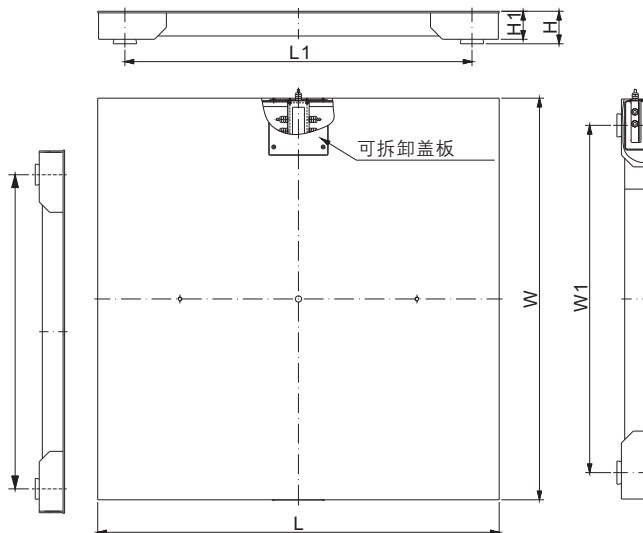

尺寸

货号	H	H1	L	L1	W	W1
mm						
FSP4X4-TA	104-117	85.0	1219.0	1054.0	1219.0	1054.0
inches						
FSP4X4-TA	4.09-4.61	3.35	47.99	41.50	47.99	41.50

尺寸

货号	平台秤量程	分度值	传感器量程	尺寸 (W x L x H)	重量	秤台厚度
合金钢喷塑 FSP4x4-5Klb-TA	5Klb	1lb	563YH-23-2.5Klb	48" x 48" x 4"	120kg/265 lb	0.20" / 5mm

可选配件

- 称重显示器 (页184/187)
- 秤台斜坡RAMP-17 (页211)
- 缓冲保护器BG (页212)
- 秤台安装底座SBMP (页219)

Measurement Canada 认证
量程: 1Klb - 5Klb
秤台尺寸: 3ft X 3ft - 5ft X 5ft

NTEP 1:5 000 Class III 认证
量程: 1Klb - 10Klb
秤台尺寸: 3ft X 3ft - 5ft X 5ft